

Art. ME 0100264 - Copertura Autopark

DESCRIZIONE TECNICA

Pensilina mod. AUTOPARK idonea per il parcheggio coperto di autoveicoli, per la quale sono previste due tipologie costruttive: - AUTOPARK MONO-LATERALE CON PROFONDITA' TOTALE DI 5000 mm. - AUTOPARK BI-LATERALE CON PROFONDITA' TOTALE DI 10340 mm. La pensilina AUTOPARK è costituita da copertura in lamiera grecata, fissata su un'intelaiatura con bracci in tubolare d'acciaio \varnothing 159x3,4 mm. e profili di collegamento aventi sezioni ad "omega" 120x60x30 mm. spessore 25/10. La falda di copertura così composta, viene fissata ai pilastri portanti di \varnothing 324x6,3 mm. mediante un sistema costituito da robuste cerniere in acciaio, tiranti in tubolare \varnothing 80x3 mm. e idonei accessori. Per la raccolta ed il convoglio delle acque meteoriche la pensilina è provvista di profilo in acciaio pressopiegato spessore 15/10. I pilastri portanti in acciaio \varnothing 324x6,3 mm, ad interasse di 5000 mm, sono dotati di robusta piastra base 600x600x20 mm e di contropiastra, predisposta per l'ancoraggio alla fondazione mediante idonei tirafondi da inghisare per una profondità di 1000 mm. La pensilina può essere predisposta per l'assemblaggio modulare con altre pensiline della stessa serie. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo secondo norme UNI e verniciate a polveri termoindurenti secondo un ciclo di trattamenti esclusivo, rispondente alle più severe prove qualitative. Si fa presente comunque che il dimensionamento strutturale può variare a seconda delle situazioni plano-altimetriche e delle normative vigenti.

Dimensioni: L 10540 / 5000 mm H 3000 h 2600 mm





SOREM BROKER

Arredo Urbano e Parcogiochi

Preventivi veloci e gratuiti anche tramite fax o e-mail

Numero Verde
 **800 180 614**


Via Rielle, 13
84030 San Rufo (SA)

Infoline:


Tel. 0975 395037

Fax 0975 395042

info@sorembroker.com

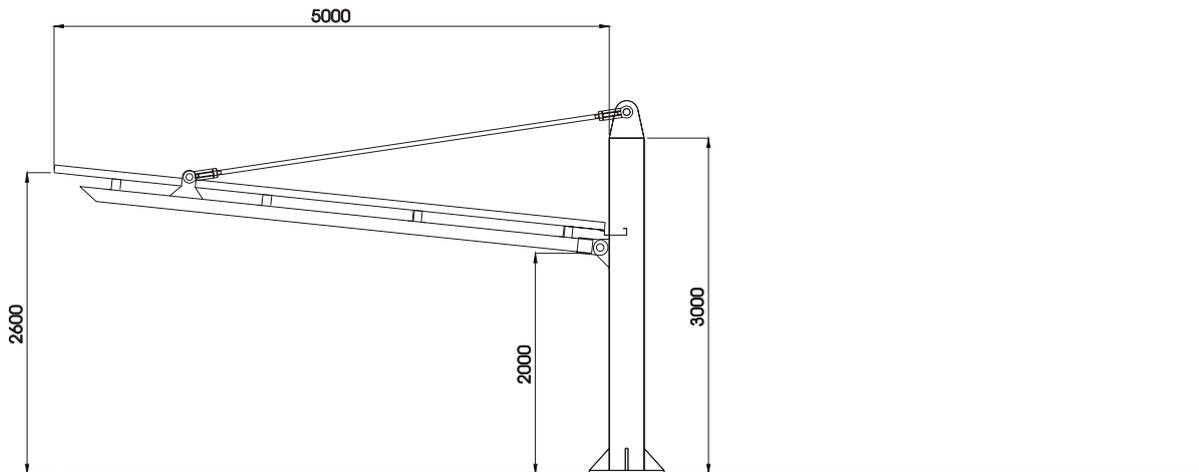

AUTOPARK MONOLATERALE

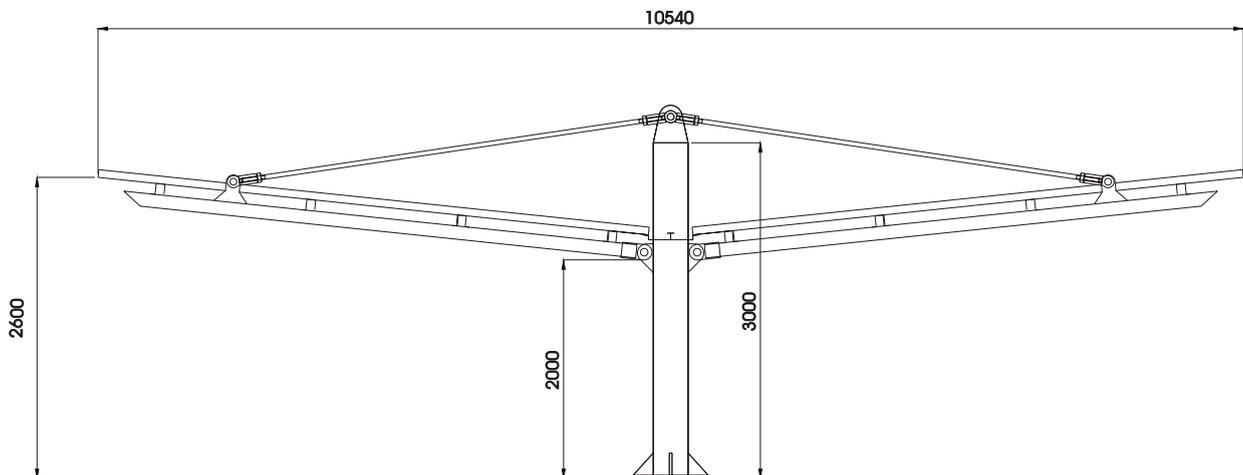

AUTOPARK BILATERALE