SOREM BROKER
Arredo Urbano e Parcogiochi
Preventivi veloci e gratuiti anche tramite fax o e-mail

Numero Verde
800 180 614

Via Rielle, 13
84030 San Rufo (SA)
Infoline:
Tel. 0975 395037
Fax 0975 395042
info@sorembroker.com

Art. ME 0100164 - Copertura Bicipark

DESCRIZIONE TECNICA

Pensilina mod. BICIPARK idonea per il parcheggio bilaterale coperto di biciclette, costituita da tralicci laterali composti da tubolari d'acciaio ø 60 mm. opportunamente assemblati mediante idonea bulloneria. Gli elementi reggiruota a sezione ovale 20x40x1,5 mm chiusi ad anello, sono saldati ad una barra orizzontale di sostegno in tubolare a sezione rettangolare 100x150x3 mm, collegata ai tralicci laterali aventi interasse di 6000 mm per un totale di 13+13 posti coperti per ogni modulo. Chiusura della volta di copertura a sesto ribassato in lamiera grecata d'acciaio completa di profili pressopiegati spessore 25/10 aventi funzione di raccolta e convoglio delle acque meteoriche. L'ancoraggio della struttura alla fondazione, avviene a mezzo piastre in acciaio e tasselli ad espansione. La pensilina può essere predisposta per l'assemblaggio modulare con altre pensiline della stessa serie. A richiesta la chiusura della volta può essere realizzata in pannelli di policarbonato alveolare trasparente spessore 16 mm, opportunamente collegati da centine e controcentine in piatto d'acciaio 100x5 mm. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo secondo norme UNI e verniciate a polveri termoindurenti secondo un ciclo di trattamenti esclusivo, rispondente alle più severe prove qualitative.
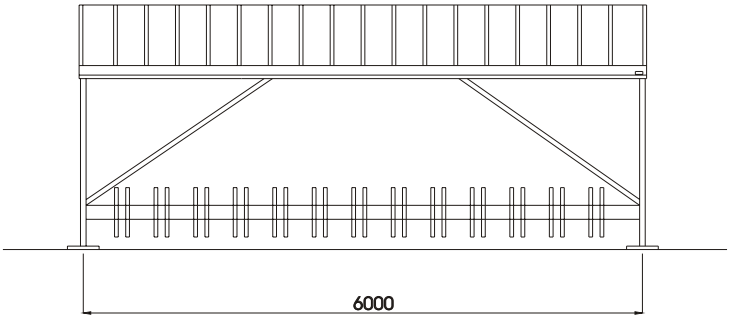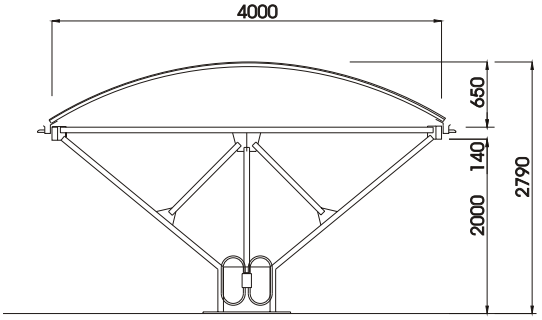
Dimensioni: I=6000 x 4000 mm H 2790 h 2000